

LAMP

屋内専用 TB ランプ (白熱ランプ)




TB-101 TB-105 TB-106 BB-301

TB-101	¥2,000/20個入	① 0.89W AC24V 37mA	② 1.8 lm	③ 2000K	④ 15000時間
TB-105	¥2,600/20個入	① 1.80W AC24V 75mA	② 3.8 lm	③ 2000K	④ 10000時間
TB-106	¥2,600/20個入	① 2.76W AC24V 115mA	② 12.0 lm	③ 2200K	④ 5000時間
BB-301	¥3,000/20個入	① 0.72W AC24V 30mA	② 1.8 lm	③ 2150K	パイバルシステム専用

① 定格 ② 光束 ③ 色温度 ④ 平均寿命


屋外用 TB ランプ (白熱ランプ)



TB-101a TB-105a TB-106a

TB-101a	¥2,400/20個入	① 0.89W AC24V 37mA	② 1.8 lm	③ 2000K	④ 15000時間
TB-105a	¥3,000/20個入	① 1.80W AC24V 75mA	② 3.8 lm	③ 2000K	④ 10000時間
TB-106a	¥3,000/20個入	① 2.76W AC24V 115mA	② 12.0 lm	③ 2200K	④ 5000時間


① 定格 ② 光束 ③ 色温度 ④ 平均寿命

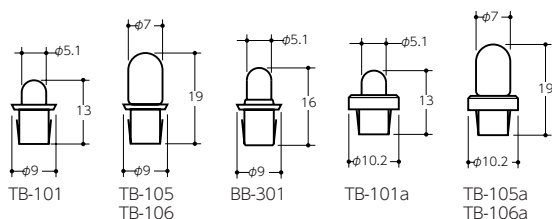

XB ランプ (キセノンランプ)




XB-F



XB-3F	¥3,000/10個入	① 3.0W AC24V 125mA	② 12.5 lm	③ 2300K	④ 20000時間
XB-5F	¥3,000/10個入	① 5.0W AC24V 210mA	② 40.0 lm	③ 2400K	④ 20000時間
XB-8F	¥3,000/10個入	① 8.5W AC24V 355mA	② 70.0 lm	③ 2500K	④ 20000時間

① 定格 ② 光束 ③ 色温度 ④ 平均寿命

WB ランプ (キセノンランプ)



WB-501	¥2,500/10個入	① 7.50W AC24V 315mA	② 65.0 lm	③ 2500K	④ 10000時間
WB-511	¥2,500/10個入	① 4.20W AC12V 350mA	② 35.0 lm	③ 2550K	④ 10000時間

① 定格 ② 光束 ③ 色温度 ④ 平均寿命

■ 「白熱ランプの特性について」

白熱ランプ (キセノンランプ含) は振動や衝撃に弱く、点灯時には僅かな振動や衝撃によって著しくランプ寿命が低下します。また、不点灯時に過度な振動や衝撃を加えた場合も、点灯後のランプ寿命に影響を及ぼすことがあります。施工時やメンテナンス時の取扱いには十分にご注意ください。


TLED ランプ (TOKILEDs)



トキレッズ (0.1W)

○ WH ○ IW ○ WW ● BL ● GR ● MG
TLED-__ ¥7,000/10個入 ① 0.1W DC8V 12.5mA
 ① 定格


●光源色/WH:ホワイト6500、IW:ウォームホワイト3000、WW:ウォームホワイト2400、BL:ブルー、GR:グリーン、MG:マゼンタ

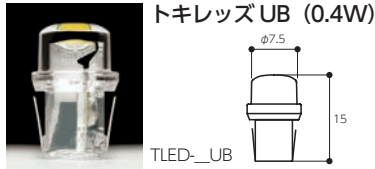

トキレッズ UB (0.4W)

○ WH ○ IW ○ WW
TLED-__UB ¥8,500/10個入 ① 0.4W DC8V 50mA
 ① 定格

●光源色/WHUB:ホワイト6500、IWUB:ウォームホワイト3000、WWUB:ウォームホワイト2400

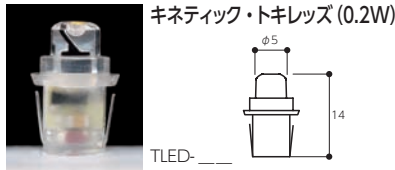


キネティック・トキレッズ (0.2W)

○ WH ○ WW ● BL
TLED-__ ¥10,000/10個入 ① 0.2W DC8V 25mA
 ① 定格

●光源色/WH:ホワイト6500、WW:ウォームホワイト2400、BL:ブルー
 ●点滅タイプ/CUT:カットイン・フェードアウト、SCF:スローフェード、FCF:ファストフェード、FFL:フラッシュ (WHのみ)

PLED ランプ




PLED-__

○ WH ○ IW ● BL ● GR
PLED-__ ¥8,500/10個入 ① 0.24W DC8V 30mA
 ① 定格
 ● RD ● AM
PLED-__ ¥4,500/10個入 ① 0.24W DC8V 30mA
 ① 定格

●光源色/WH:ホワイト6500、IW:ウォームホワイト3000、BL:ブルー、GR:グリーン

●光源色/RD:レッド、AM:アンバー

AVLED ランプ

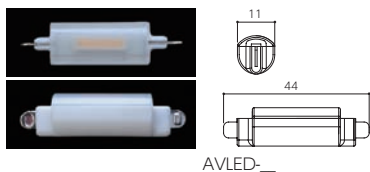


AVLED-__

○ IW ● WW ● LW
AVLED-__ ¥23,000/10個入 ① 0.72W AC24V 30mA
 ① 定格

●光源色/IW:ウォームホワイト3000、WW:ウォームホワイト2400、LW:ウォームホワイト2000

CLED ランプ

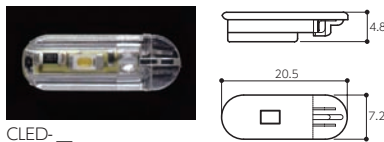


CLED-__

● 2000K ● 2500K ○ 3000K ○ 5000K ● BL ● GR
CLED-__ ¥6,000/10個入 ① 0.2W DC8V 25mA
 ① 定格
 ● RD ● AM
CLED-__ ¥3,500/10個入 ① 0.2W DC8V 25mA
 ① 定格

●光源色/2000K、2500K、3000K、5000K、BL:ブルー、GR:グリーン


●光源色/RD:レッド、AM:アンバー

● ランプの交換方法




TB ランプ / TLED & PLED ランプ

図に示されるように透明ソケット内の金属接点と、ランプ底部から出ている金属線 (ジメットワイヤ) の位置を合わせながら、真っ直ぐに奥まで確実に圧入してください。
 *ねじ込み装着ではありませんのでご注意ください。
 *LED ランプには極性があります。常時点灯タイプと点滅タイプで装着方法が異なりますので、必ず取扱説明書の指示に従って装着してください。



XB ランプ / AVLED ランプ

図のようにソケットの端子ミゾ部分へランプを置き、片側の位置を決めた後にもう一方を押し「カシッ」という感触がある部分まで丁寧に押し込んでください。なおXB ランプにはランプの表面のヨゴレ防止のために付属の手袋をご使用ください。*ランプの電極部は曲がりやすい素材でできています。強い力で押しと破損する場合がありますので丁寧に取扱いください。



CLED ランプ

図のようにランプ先端に指をかけたランプを持ち上げることで簡単に外すことができます。装着はソケット側面の凹部とランプホルダ凸部の位置を合わせて、上方から押し込んでください。

■ 「ランプ交換時の注意事項」

- 大変危険ですので、必ず電源を切り、灯具やランプの熱が冷めたことを確認して作業してください。
- ランプを取り外す際、ペンチ等の工具で挟むとランプが破損する恐れが大変危険ですのでご注意ください。
- 交換後に正しく点灯しない場合は、一度ランプを外し通電端子の形状を整えた後に再装着してください。
- その他、各器具やランプに付属する取扱説明書の内容に従って交換作業を行ってください。