ルートロン社EcoSystemを使って調光する場合

電源	LED接続可能灯数
LDCC-15W-700ECO	4〜6灯
LDCC-25W-700ECO	7〜10灯
LDCC-35W-700ECO	11〜15灯

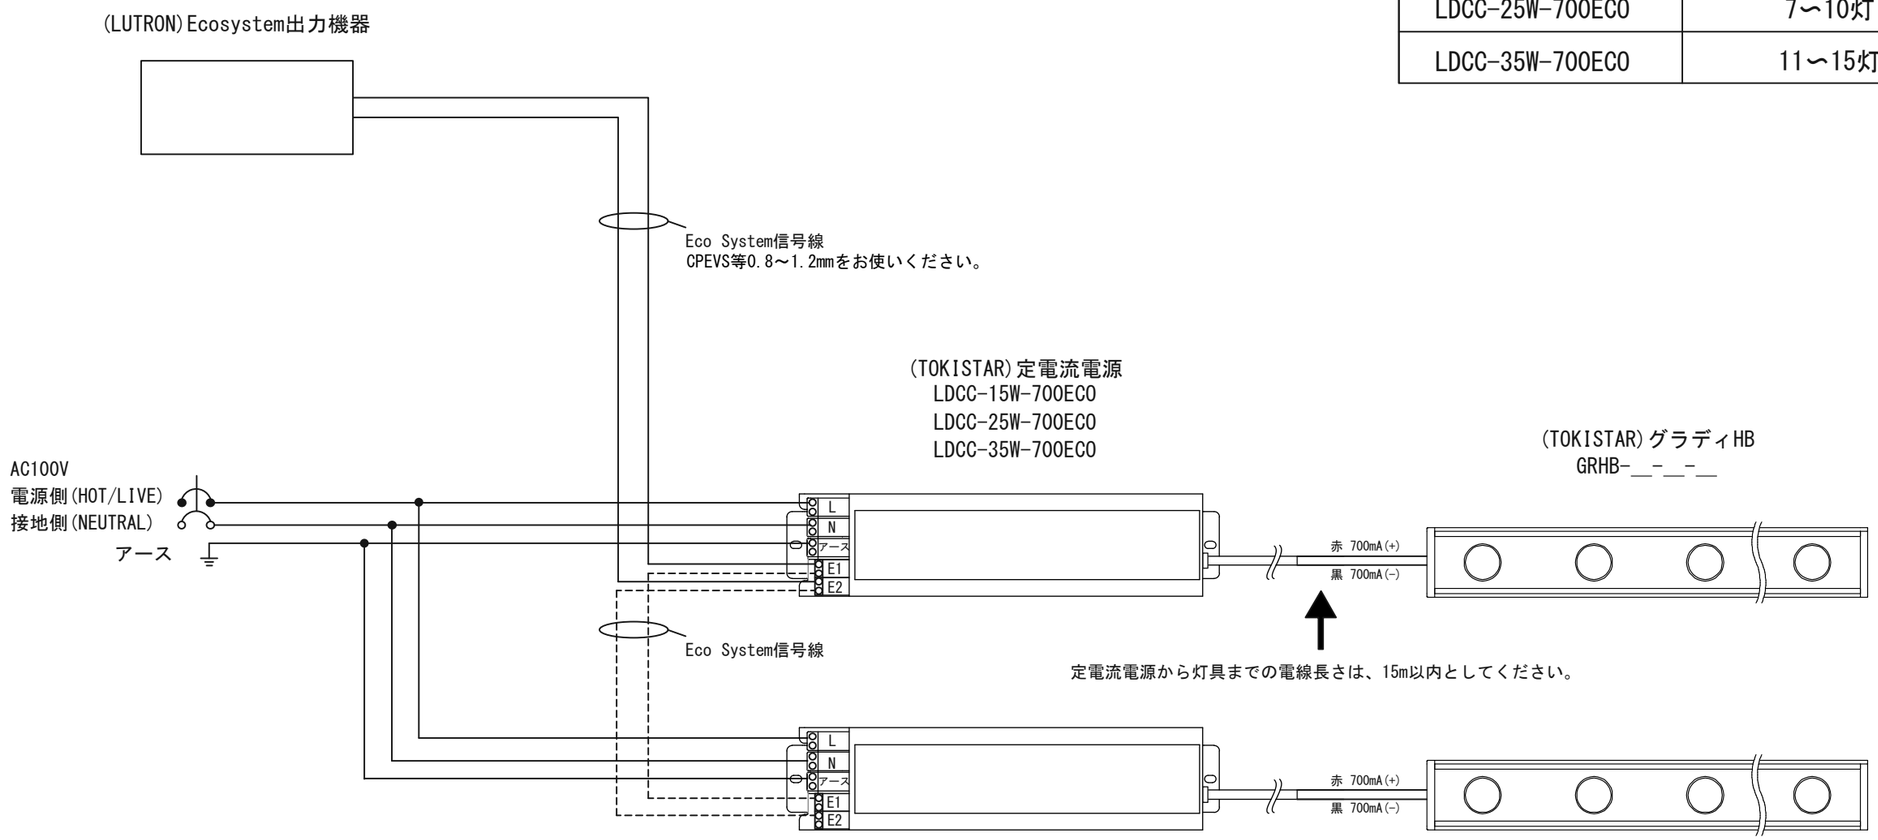

⚠ 注意　活線工事厳禁

グラディHBは、定電流点灯のLEDになります。
定電流電源が通電時にグラディHBの着脱をすると、開放電圧がLEDに印可されて瞬時にLEDが破壊されます。
必ず、AC100V側をOFFにしてから作業を行って下さい。
一度、定電流電源を通電した場合は、電源を切ってから1分以上経過後にLEDを接続して下さい。

注記

※1台の電源に複数の灯体を接続する事はできません。
　必ず灯体1つにつき、1台の電源を接続してください。
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2015/5/27	Scale 寸法	―
Draft 図面	A. Sasaki	Weight 重量	―
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称: (LUTRON)Ecosystem出力機器×グラディHB 配線系統図

Product No. 製品番号: LUTRON-GRHB-ECO

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121　Fax 03-5763-6130