


一般的な蛍光灯用PWM調光信号を使う場合

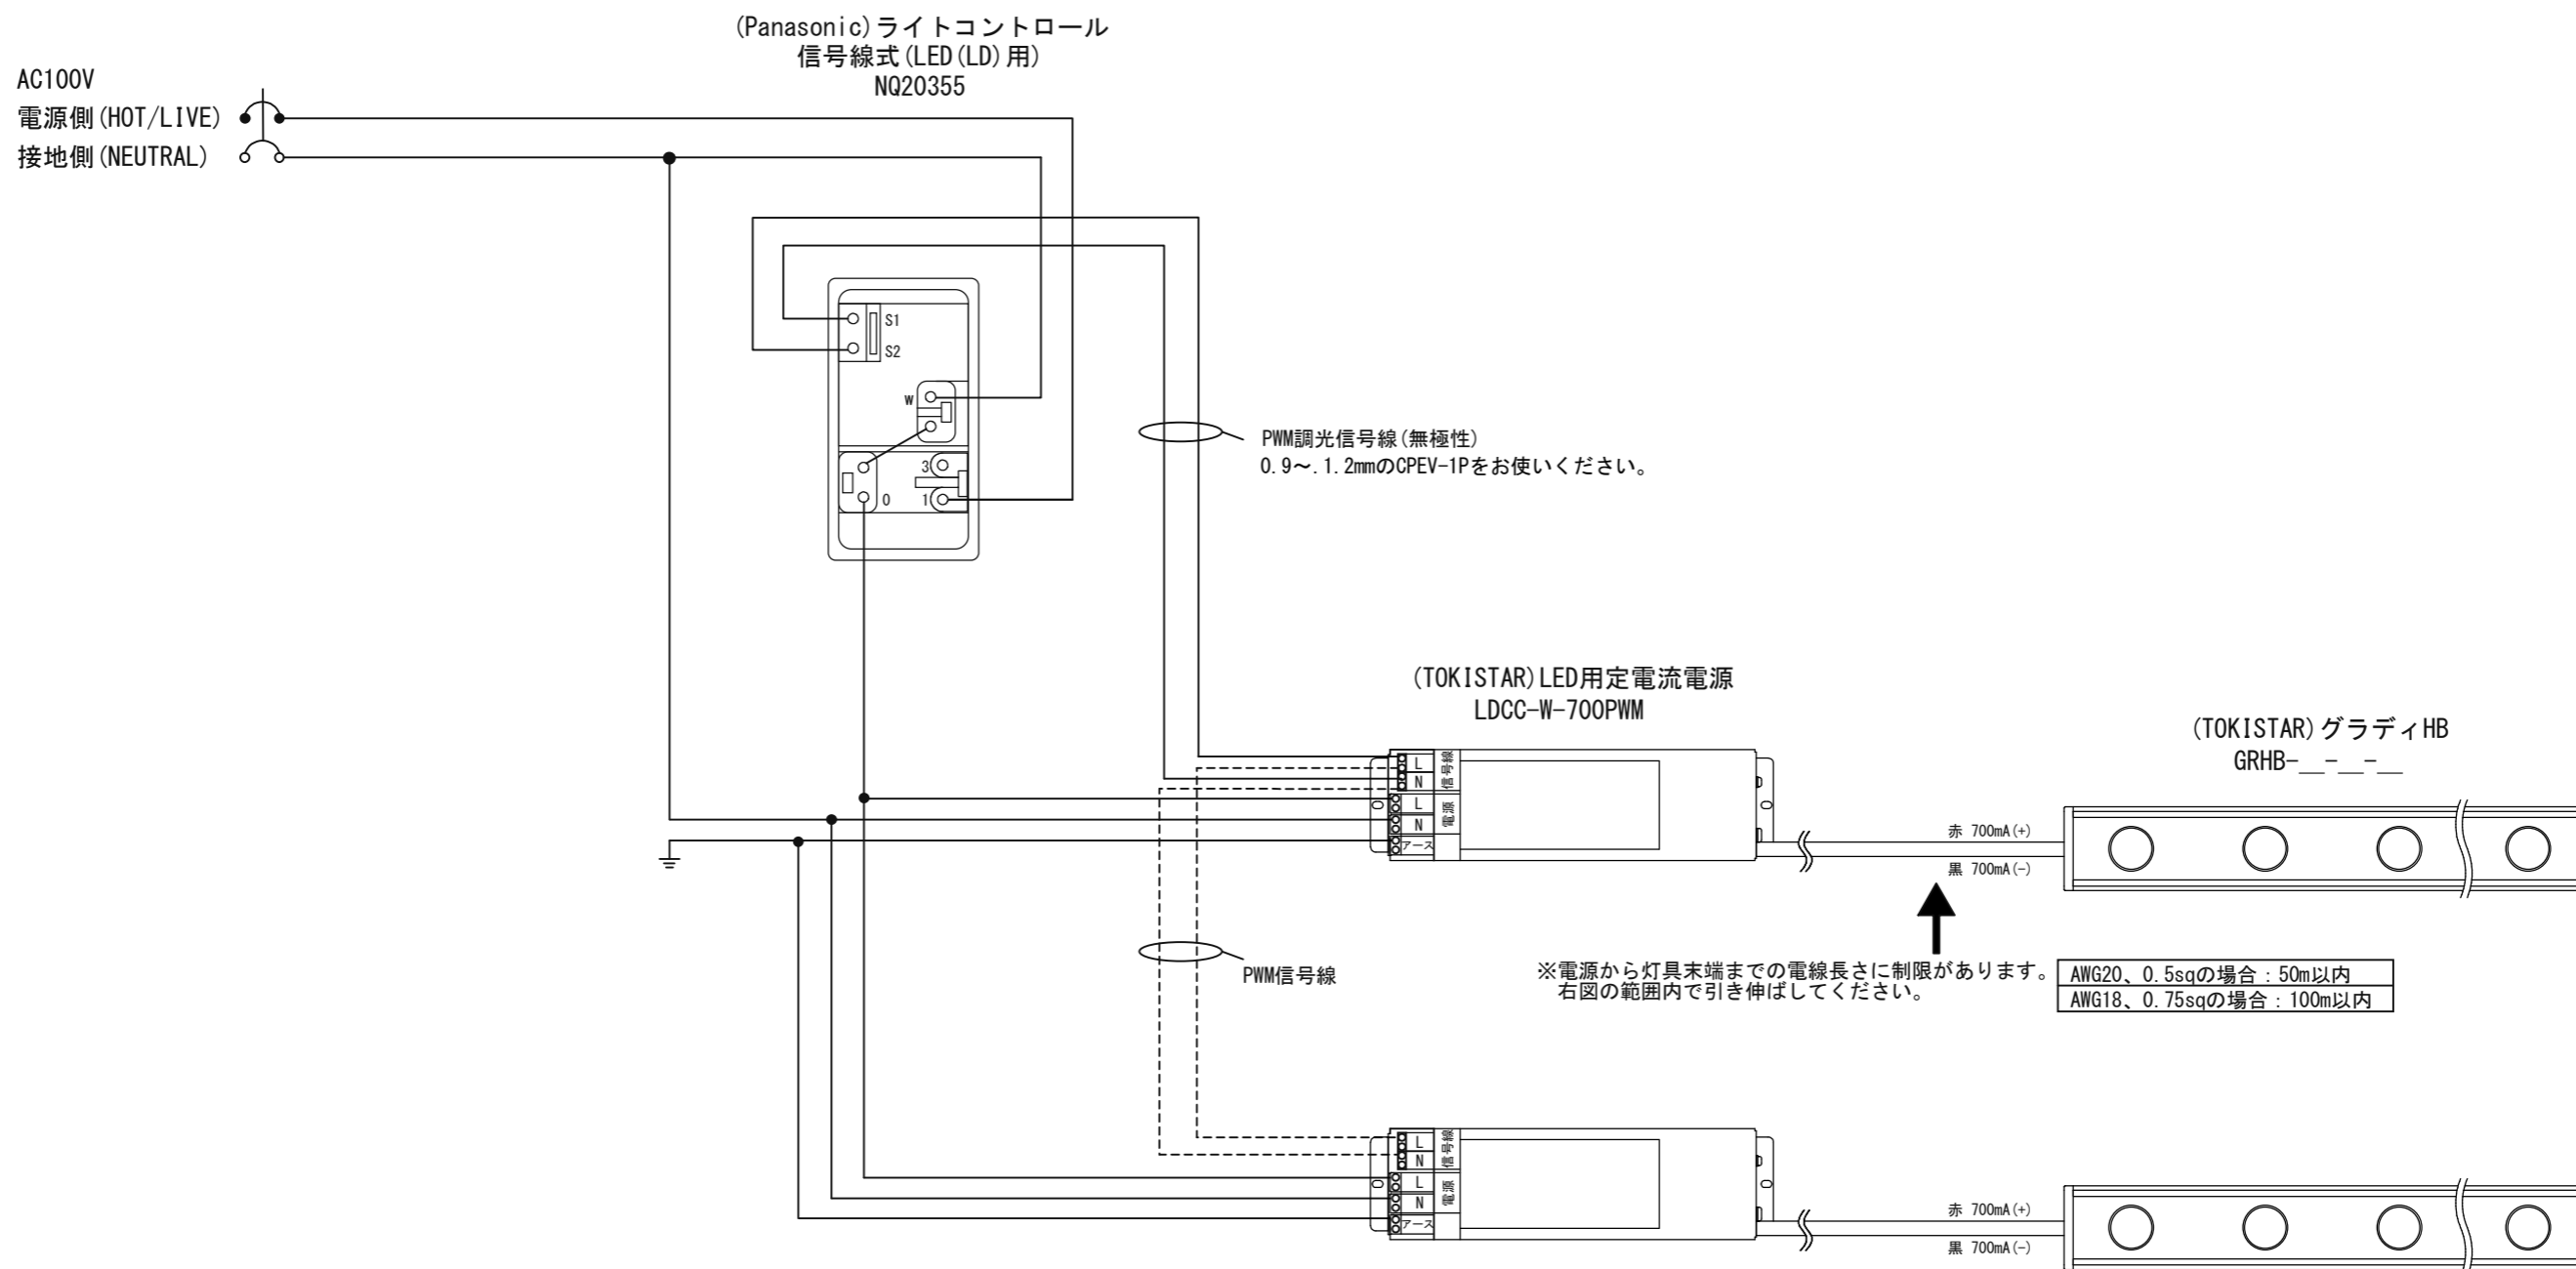

⚠ 注意 活線工事厳禁

グラディHBは、定電流点灯のLEDになります。
定電流電源が通電時にグラディHBの着脱をすると、開放電圧がLEDに印可されて瞬時にLEDが破壊されます。
必ず、AC100V側をOFFにしてから作業を行ってください。
一度、定電流電源を通電した場合は、電源を切ってから1分以上経過後にLEDを接続して下さい。

注記

※1台の電源に複数の灯体を接続する事はできません。必ず灯体1つにつき、1台の電源を接続してください。

※(Panasonic) ライトコントロール・信号線式 (LED (LD) 用) 1台の出力電流値は40mA、LED用定電流電源の電源消費は2mAとなり、ライトコントロール・信号線式 (LED (LD) 用) 1台に接続できるLED用定電流電源は20台までとなります。

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付 2015/4/24

Draft 図面 S. Matsumori

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 (Panasonic) ライトコントロール・信号線式 (LED (LD) 用) × グラディHB 配線系統図

Product No. 製品番号 LC355-GRHB-PWM

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130