TOKISTAR LIGHTING SYSTEMS

2020/5/18 Rev.2

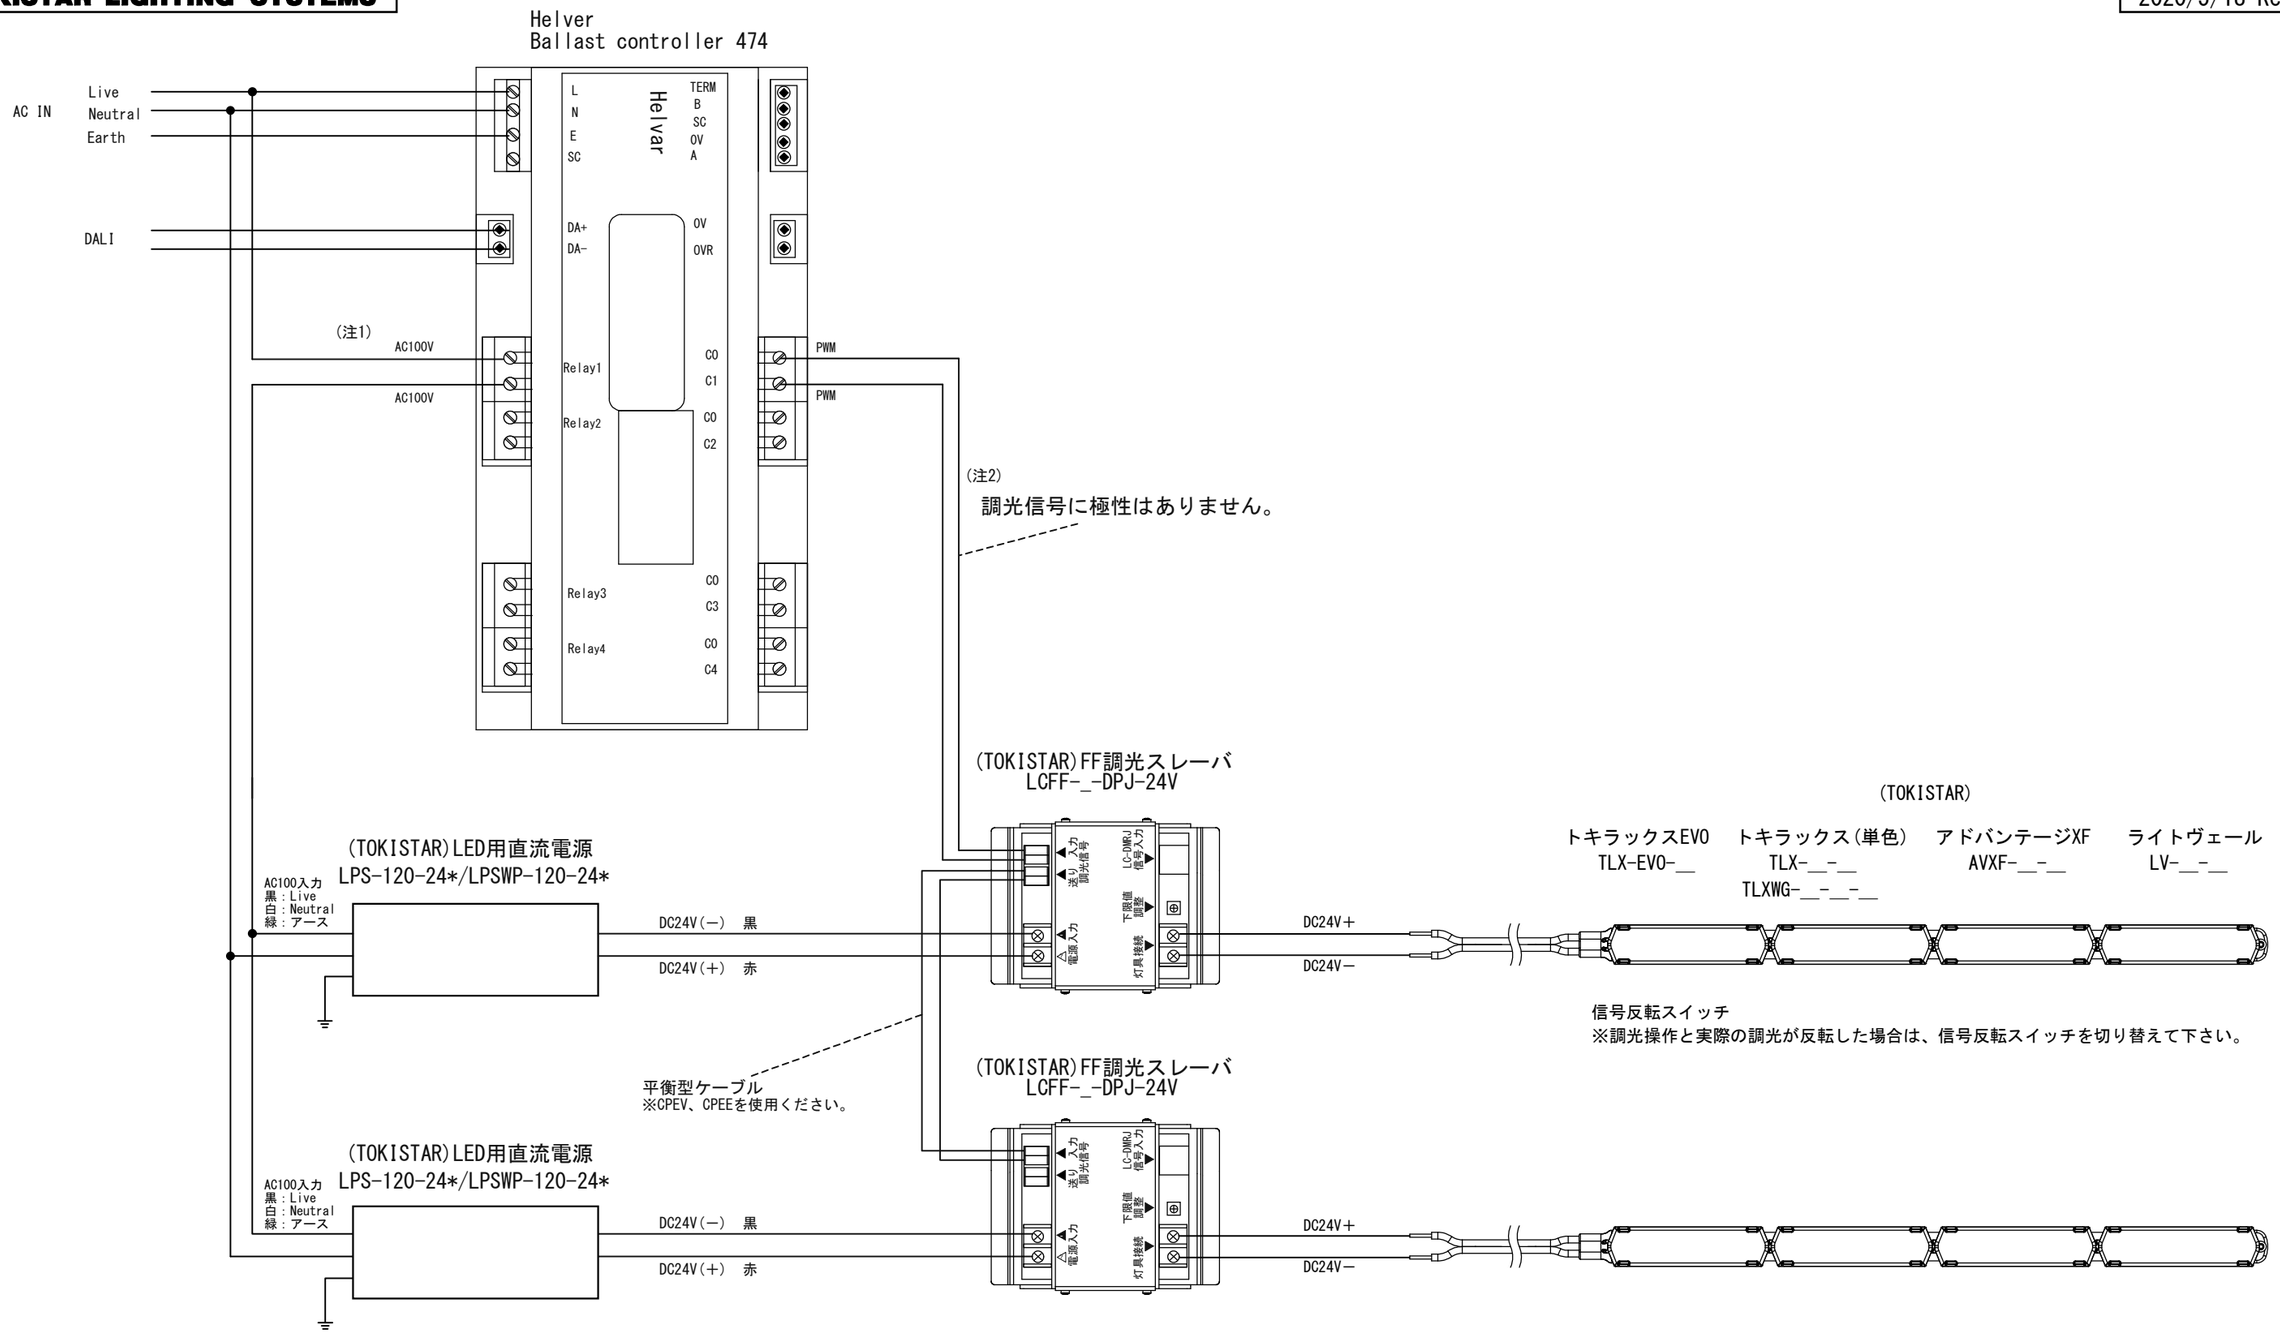

注　記

注1：LED用直流電源の接続台数は、調光器側のリレー接点の容量（16A/回路）の範囲内にしてください。
注2：(Helver)Ballast controller 474のPWM信号出力容量は100mAです。
　FF調光スレーバの消費電流は1台あたり7mAとなりますので、容量の範囲内でご使用下さい。
※FF調光スレーバの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2017/08/10	Scale 寸法	
Draft 図面	Terabe	Weight 重量	
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称：Helvar（PWM信号調光）×FF調光スレーバ
アドバンテージ/トキラックス/ライトヴェール配線系統図

Product No. 製品番号：Helvar474-FF-24V

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121　Fax 03-5763-6130