他社製PWM信号式調光器+マイクロアップライトを使用する場合

他社製調光器対応調光セット(DIMSET-21.6-SCPWM)
・PWMコンバータ(LC-PWM-SCDPJ)×1
・LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1

＋

増設専用調光セット(DIMSET-21.6-EXT)
・調光セット用スレーブユニット(DIMSET-SLV)×1
・LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1

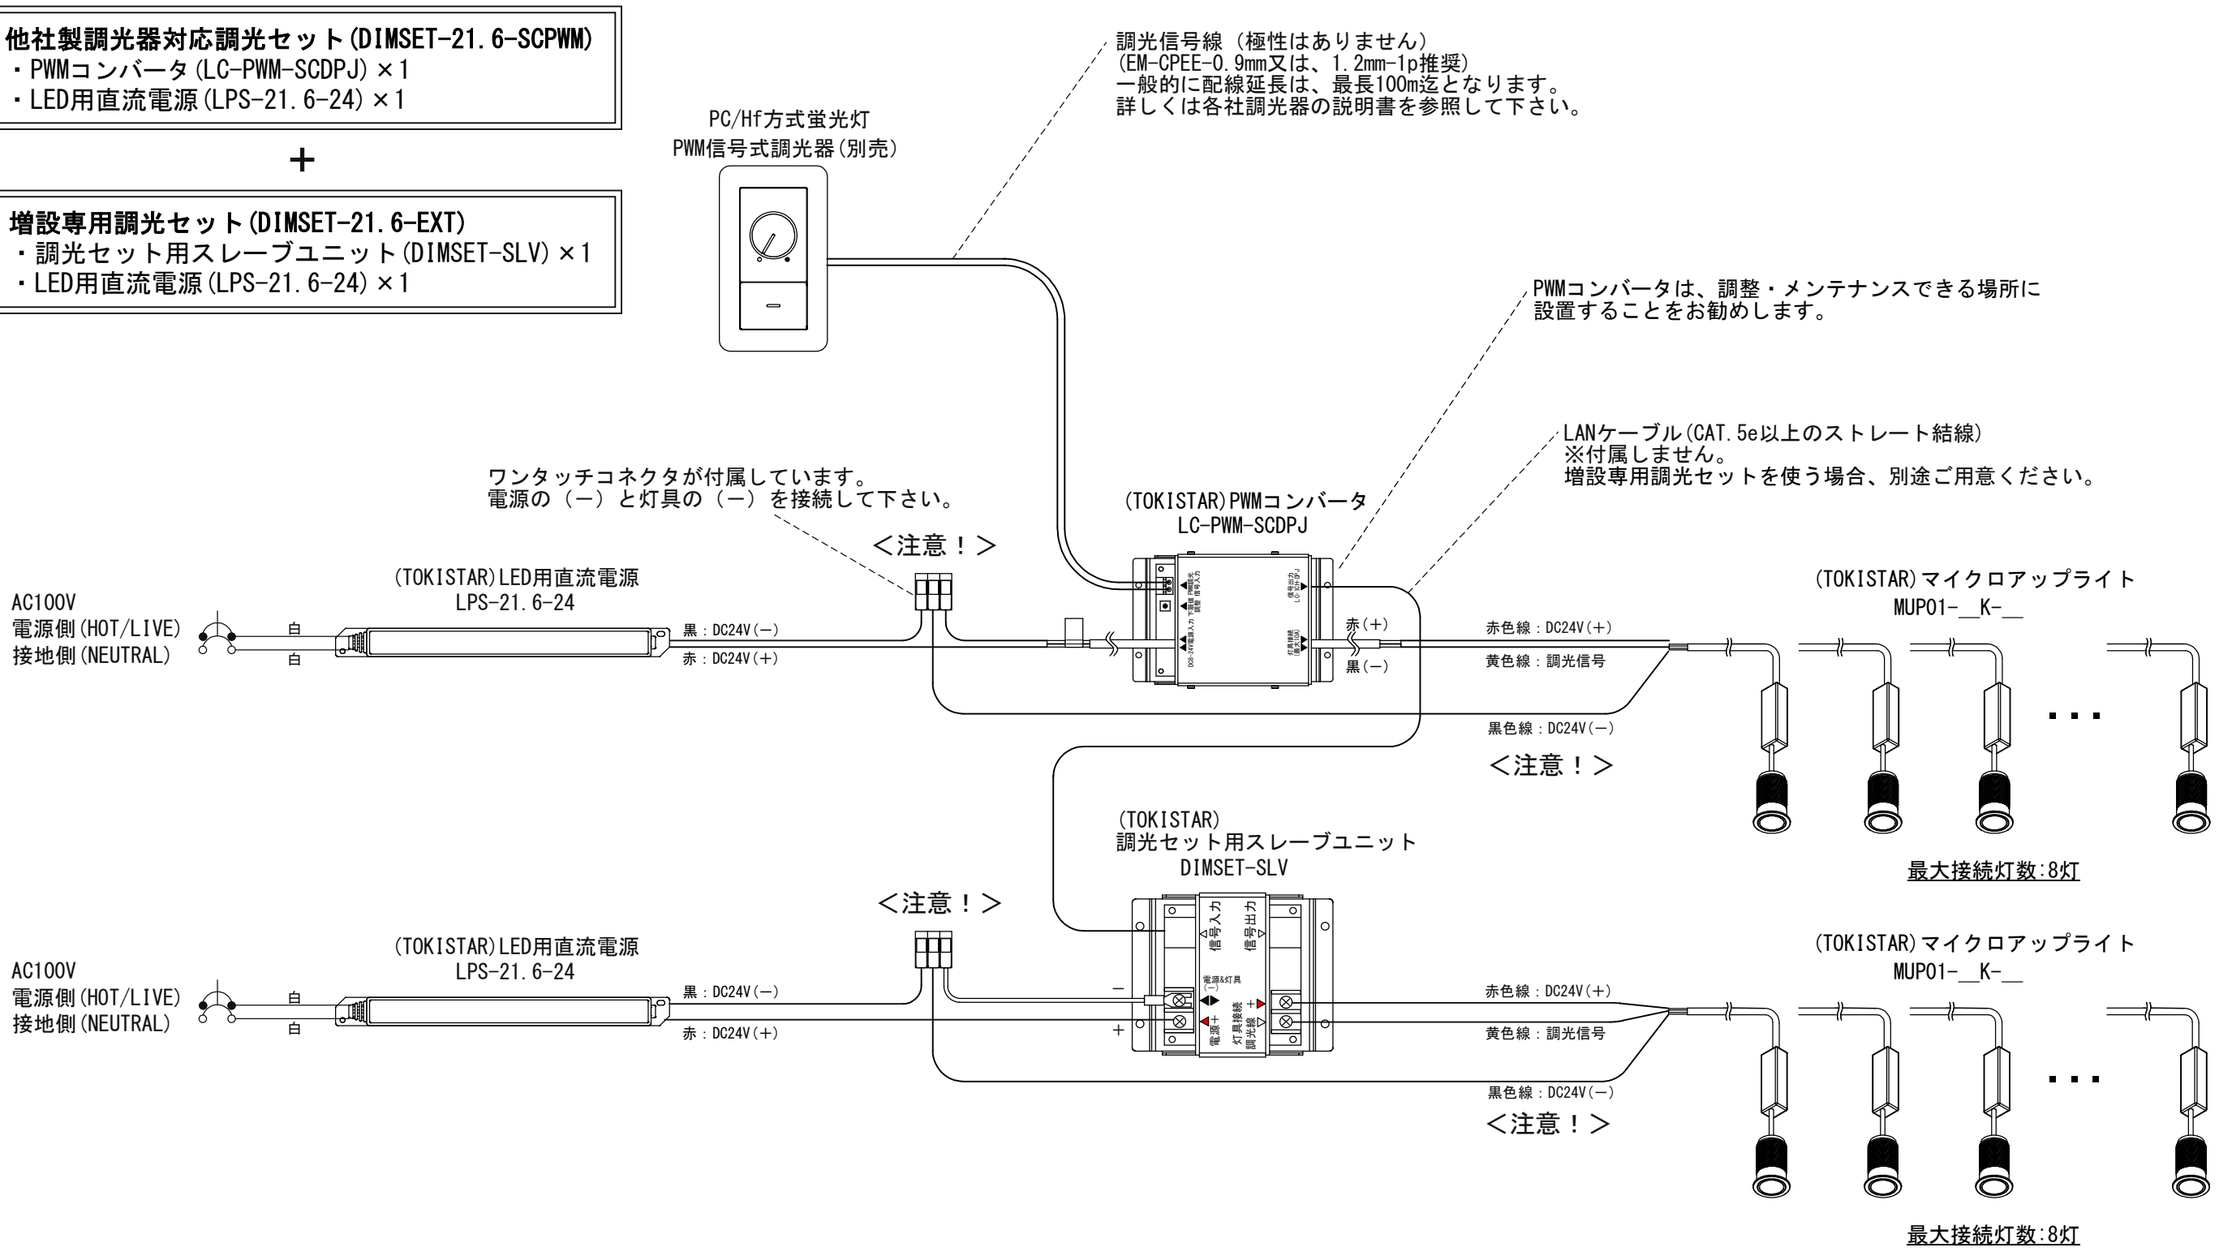

＜注意！＞
マイクロアップライトの黒線は、スレーブユニットの電源入力 DC24V(－)側のワンタッチコネクタに接続してください。

Date 日付	2019/11/29	Scale 寸法		Title 名称	他社製調光器対応調光セット配線系統図（マイクロアップライトの場合）
Draft 図面	Y.Terabe	Weight 重量		Product No. 製品番号	DIMSET-21.6-SCPWM(MUP)
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm		
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3		

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130